


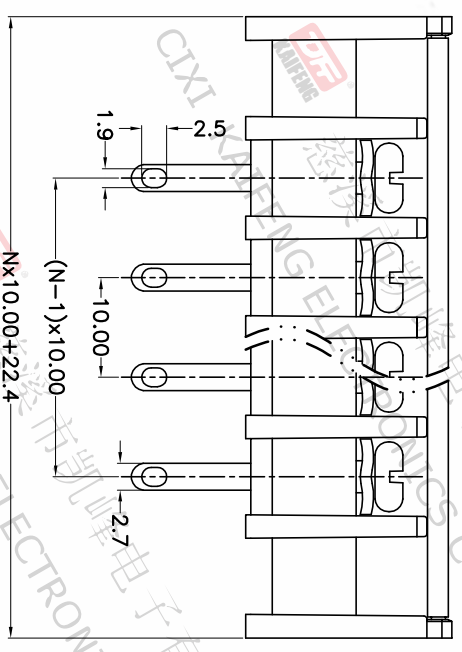
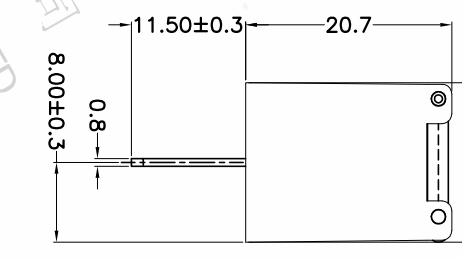


版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020/7/4	张智美	金正发

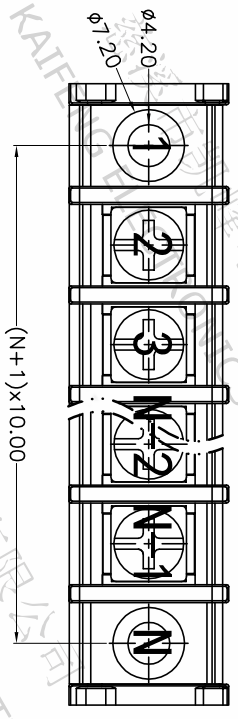


P.C.B.LAYOUT

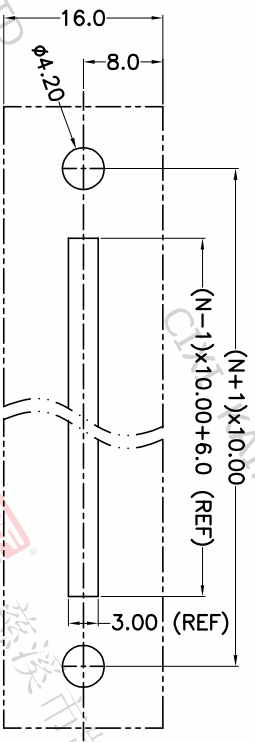

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	比例
>0	>0	1:1
>6	>10	1/1
6	10	1/1
10	24	1/1
24	30	1/1
30	60	1/1
60	100	1/1
100	150	1/1
150	>150	1/1
±0.15	±0.20	±2'
±0.30	±0.50	
±0.50	±0.70	
±0.70	±1.00	
±1.00	±1.30	

订购方式

KF-55HM-10.0-XXP-1 X-XXXXX

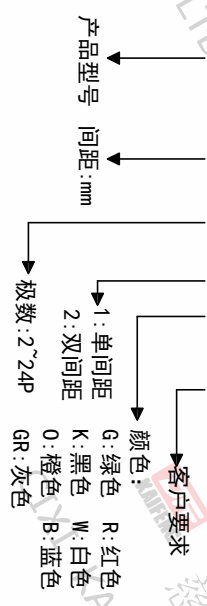

• 符合RoHS环保要求

- 材质及电镀
  - ① 盖板:PC
  - ② 螺丝:M4, 钢, 镀镍
  - ③ 塑件主体:PA66, UL94V-0
  - ④ 焊针:黄铜, 0.8t 镀锡
- 电气性能
 

UL	IEC
额定电压: 300V	750V
额定电流: 25A	32A
- 绝缘电阻: 500MΩ/DC500V
- 耐电压: AC2000V/Min
- 机械性能
 

温度范围: -40℃~+105℃
适用线径: 22-12AWG 4.0mm <sup>2</sup>
最大扭矩值: 1.2N·m 12.24kgf·cm

投影法	品名
第一角	KF-55HM-10.0-XXP-1X
单位	mm
纸张尺寸	A4
产品系列	KF-55HM

**慈溪市凯峰电子有限公司**  
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD