

版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020.05.19	邓亚平	金正发

- 材质及电镀
 - ① 螺丝: M2.0, 钢, 镀锌, “-”字槽
 - ② 塑件: PA66, UL94V-0
 - ③ 方块: 铜合金, 镀镍
 - ④ 焊针: 铜合金, 镀锡

- 电气性能

UL	IEC
额定电压: 150V	130V
额定电流: 10A	10A
接触电阻: 20mΩ	
绝缘电阻: 500MΩ/DC500V	
耐电压: AC1500V/1min	
使用线径: 24-16AWG 1.5mm ²	

- 机械性能

温度范围: -40°C ~ +105°C

瞬时温度: +250°C, 5秒



扭矩: 0.2Nm (2.04kgf.cm)

剥线长度: 5-6mm

• 符合RoHS环保要求

订购方式

KF124-3.81-XXP-1 X-XXXX

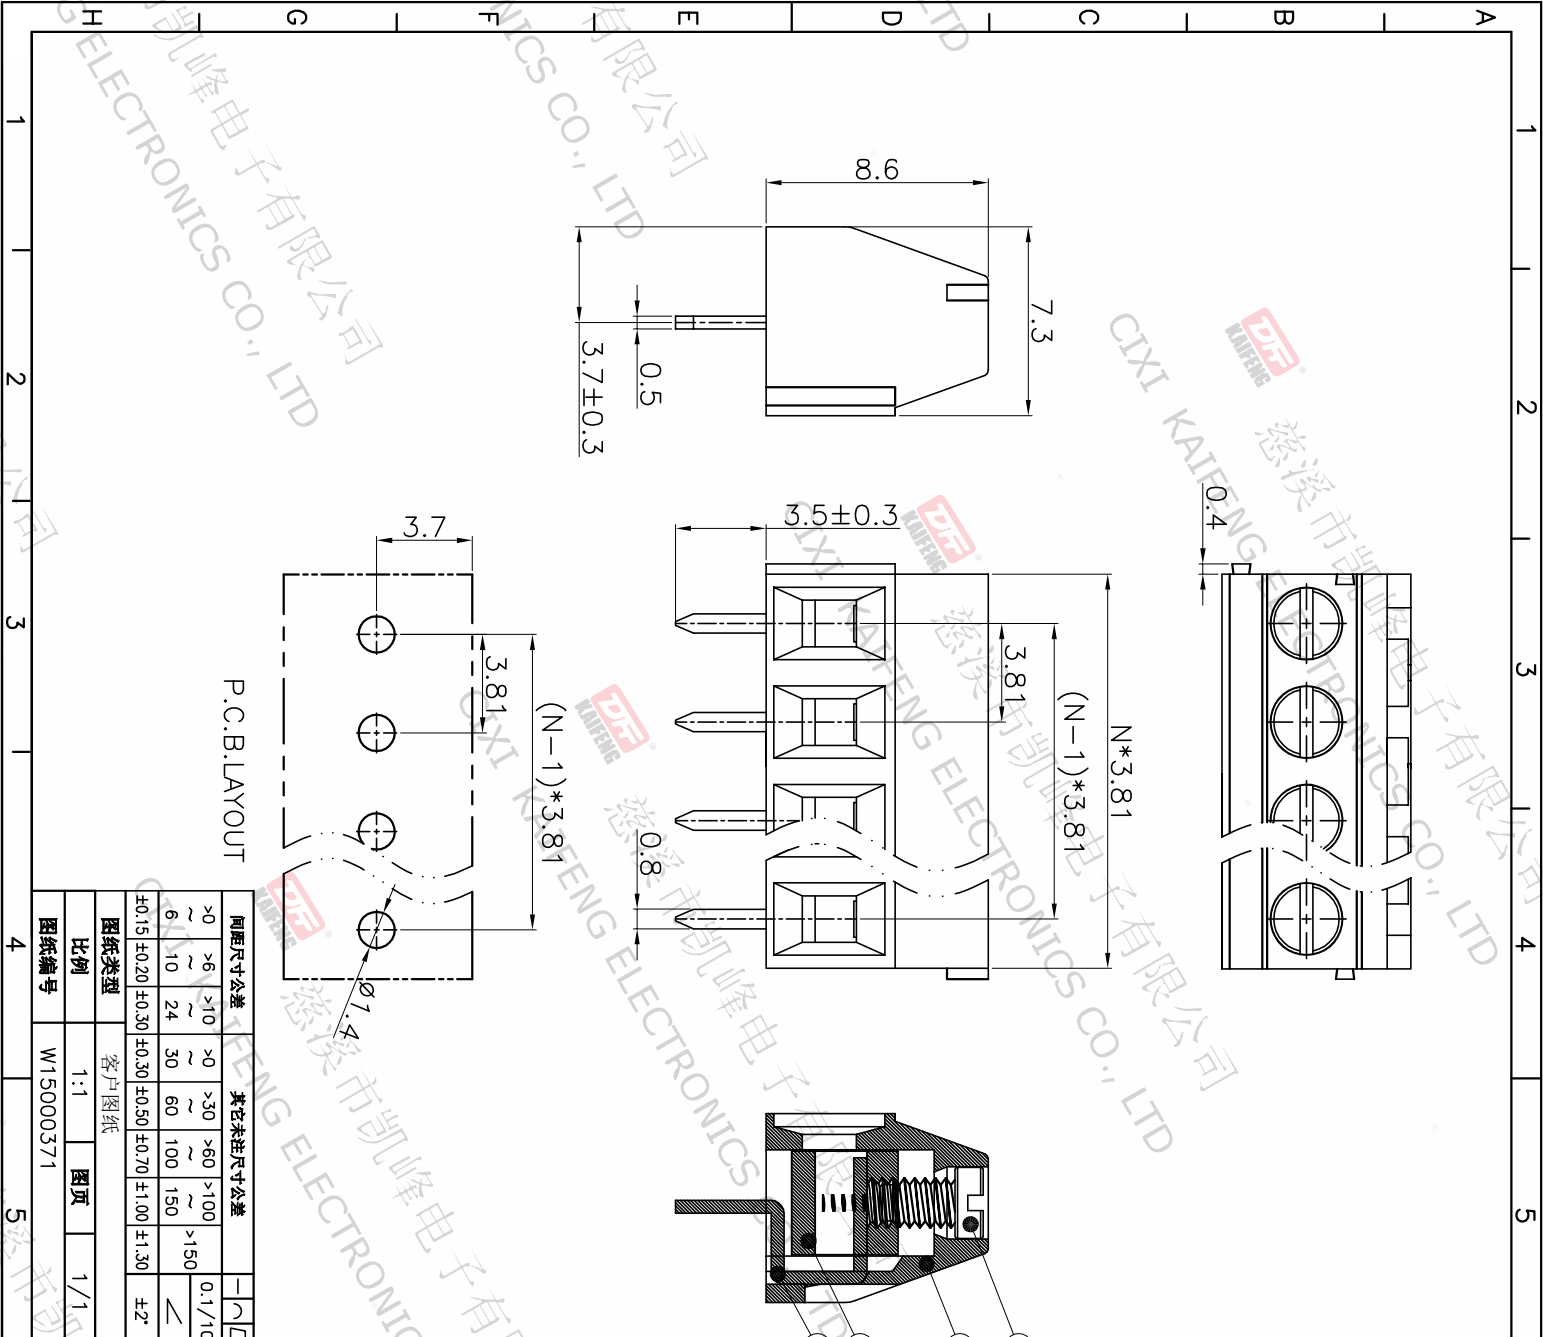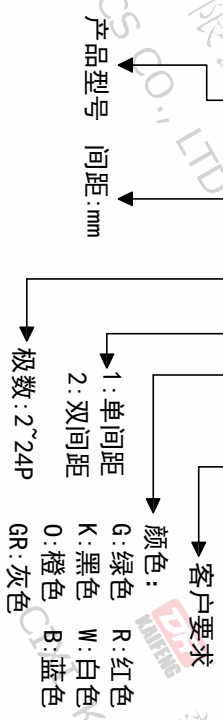

P.C.B. LAYOUT

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	表面粗糙度
>0 ~ ~ >6 ~ ~ >10 ~ ~ 6 ~ ~ 10 ~ ~ 24 ~ ~ 30 ~ ~ 60 ~ ~ 100 ~ ~ 150 ~ ~ ±0.15 ±0.20 ±0.30 ±0.50 ±0.70 ±1.00 ±1.30	>0 ~ ~ >30 ~ ~ >60 ~ ~ >100 ~ ~ >150	0.1/10 <=
±2'		

投影法	单位	品名
第一角	mm	KF124-3.81-XXP-1X
纸张尺寸	产品系列	
A4	KF124	

DF 慈溪市凯峰电子有限公司
 CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD